
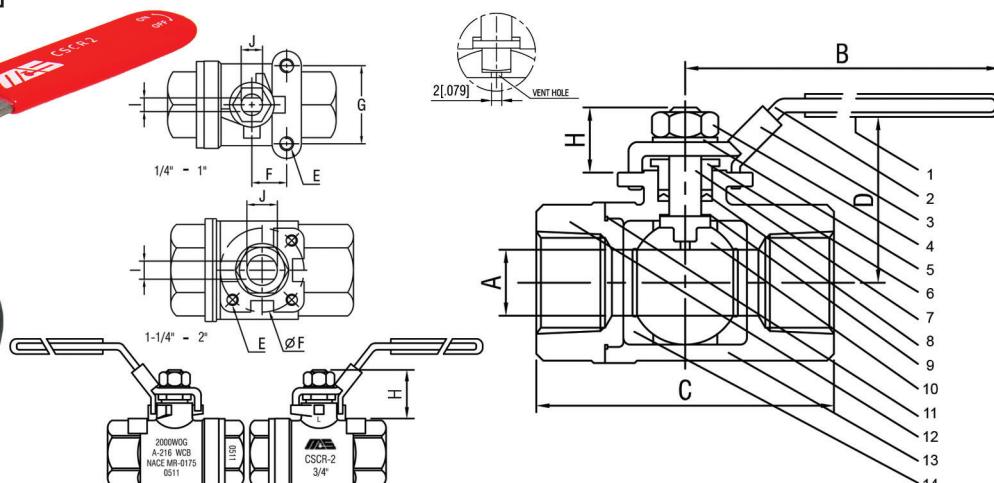


Série C Robinsets à bille à orifice large en acier carbone deux pièces 2000EHG

LSSR2 (LCC corps et bouchon)
pour -50°F/-46°C

4.3

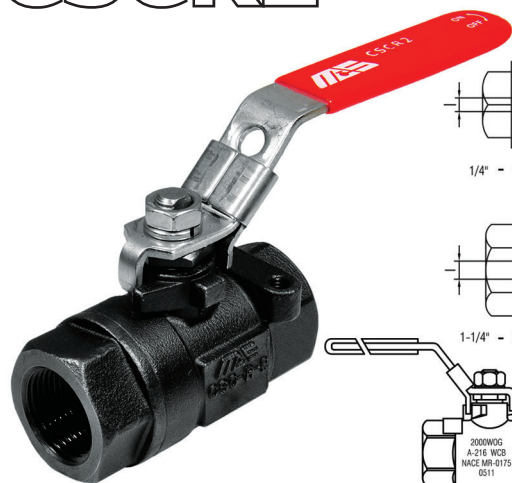


- Orifice large
- Dispositif de verrouillage
- Extrémités à visser ANSI B1.20.1
- Corps en 2 parties
- Tige non éjectable
- Écrou de garniture réglable
- Montage pour actuateur
- 2000 p.s.i., E.H.G.
- Fabriqué selon NACE MR-0103 et conforme à NACE MR-0175/ISO 15156
- **Option; Modèle LSSR2 (LCC corps et bouchon) pour -50°F/-46°C**

Les supports de montage ne sont pas fillés mais ont des trous de réserve (sauf 3/4" et 1" qui sont fossés). Les recommandations de filets sont pour référence seulement.

NOM/MATÉRIEL			
NO.	NOM	MATÉRIEL CSCR-2	LSSR-2
1	Couvre poignée	Vinyle	
2	Poignée	Acier inoxydable A276 Type 304	
3	Dispositif de verrouillage	Acier inoxydable A276 Type 304	
4	Écrou de tige	Acier inoxydable A276 Type 304	
5	Rondelle de tige	Acier inoxydable A276 Type 304	
6	Écrou de fouloir	Acier carbone A108	
7	Tige	Acier inoxydable A276 Type 316	
8	Garniture	PTFE	
9	Bague de butée	R-PTFE 15% Chargé de verre	
10	Bille	A351 GR CF8M	
11	Joint d'étanchéité	PTFE	
12	Bouchon	A216 GR WCB	*(A352 LCC)
13	Corps	A216 GR WCB	*(A352 LCC)
14	Siège	R-PTFE 15% Chargé de verre	

Pression / Température

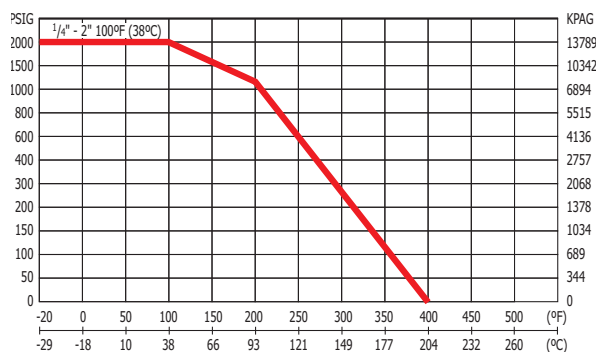

DIMENSIONS													
Diamètre		mm/po A	mm/po B	mm/po C	mm/po D	E	mm/po F	mm/po G	mm/po H	mm/po I	mm/po J	CV	Poids KGS/LBS
8	1/4	11	103.5	58.5	54	M6	12.7	28.45	24.50	5.50	7.70	8	0.347
		0.433	4.075	2.303	2.13		0.5	1.12	0.965	0.217	0.303		0.763
10	3/8	12.5	103.5	58.5	54	M6	12.7	28.45	24.50	5.50	7.70	10	0.331
		0.492	4.075	2.303	2.13		0.5	1.12	0.965	0.217	0.303		0.728
15	1/2	12.5	103.5	61.5	57	M6	12.7	28.45	22.50	5.50	7.70	15	0.314
		0.492	4.075	2.421	2.24		0.5	1.12	0.886	0.217	0.303		0.691
20	3/4	17.5	125	79.5	65.5	M6	22.1	34.8	27.50	6.50	9.30	30	0.602
		0.689	4.921	3.130	2.58		0.87	1.37	1.083	0.256	0.367		1.324
25	1	20.6	125	88.5	69.5	M6	22.1	34.8	27.50	6.50	9.30	40	0.781
		0.866	4.921	3.484	2.74		0.87	1.37	1.083	0.256	0.367		1.718
32	1 1/4	25	193	102	88.5	M8	50		24.50	8.00	12.50	48	1.477
		0.964	7.598	4.016	3.484		1.968		0.965	0.315	0.492		3.249
40	1 1/2	31.8	193	111	94.5	M8	50		24.50	8.00	12.50	80	1.987
		1.252	7.598	4.370	3.720		1.968		0.965	0.315	0.492		4.371
50	2	38	193	137	107	M8	50		26.00	10.00	15.60	108	2.633
		1.496	7.598	5.394	4.213		1.968		1.024	0.394	0.614		5.793