
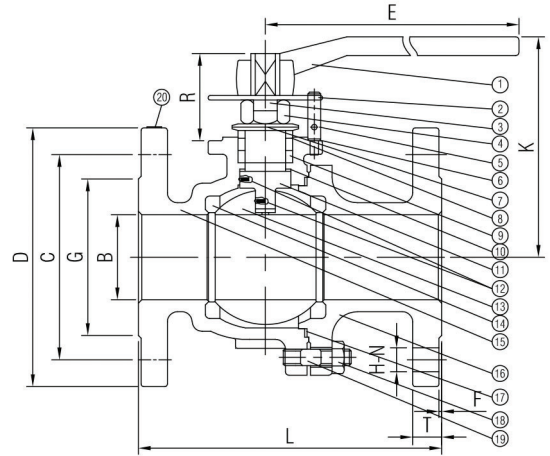



F150-SS-F-FS-N

3.9

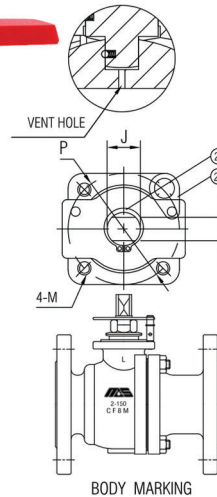

- Orifice à passage intégral, Corps en 2 parties
- ASME B16.34 Classe 150
- Siège de décharge de cavité
- Tige non éjectable
- Plaque de montage ISO 5211
- Bille flottante, Anti-statique
- **API 607 Anti-feu**
- Fabriqué selon NACE MR-0103
- et conforme à NACE MR-0175/ISO 15156

PRESSION / TEMPÉRATURE

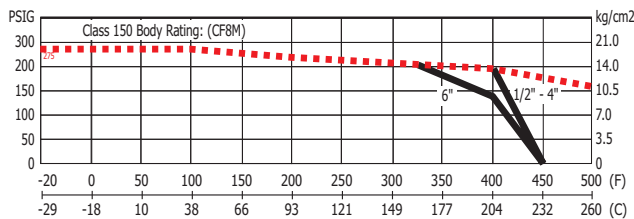

NOM/MATERIEL			
NO.	NOM	MATERIEL	Qté
1	Poignée	Fonte ductile	1
2	Plaque d'arrêt	A276 TYPE 304	1
3	Rondelle d'arrêt	A276 TYPE 304	1
4	Écrou de fouloir	A276 TYPE 304	1
5	Goupille	A276 TYPE 304	1
6	Rondelle d'arrêt	A276 TYPE 304	1
7	Rondelle Belleville	Acier inoxydable 301	2
8	Fouloir	A276 TYPE 304	1
9	Garniture	GRAPHITE	1 SET
10	Rondelle d'arrêt	RPTFE 15% GFT	1
11	Tige	A276 TYPE 316	1
12	Anti-Statique	A276 TYPE 304	2 SETS
13	Bille	A351 CF8M	1
14	Siège	PTFE (TFM-1600)	2
15	Corps	A351 CF8M	1
16	Bouchon	A351 CF8M	1
17	Garniture de corps	GRAPHITE	1
18	Écrou	A194 GR. 8MA	1 SET
19	Goujon	A193 GR. B8M	1 SET
20	Plaque d'Identification	A276 TYPE 304	1
21	Anneau de rétention	Acier carbone	1
22	Plaque de verrouillage	A276 TYPE 304	1

DIMENSIONS																		
Diamètre	mm/po B	mm/po C	mm/po D	mm/po E	mm/po F	mm/po G	mm/po H	mm/po I	mm/po J	mm/po K	mm/po L	in M	mm/po N	mm/po P	mm/po T	mm/po R	ISO FLG	Poids KGS/LBS
1/2	15	60.5	89	130	1.6	35	16	8	11	83	108	1/4-UNC	4	36	11.2	27	F03	1.64
	0.59	2.38	3.50	5.12	0.06	1.38	0.62	0.31	0.43	3.27	4.25			1.42	0.44	1.06		3.60
3/4	19	70	98.5	130	1.6	43	16	8	11	86	117	1/4 -UNC	4	36	11.2	27	F03	2.00
	0.75	2.75	3.88	5.12	0.06	1.69	0.62	0.31	0.43	3.39	4.62			1.42	0.44	1.06		4.40
1	24	79	108	160	1.6	51	16	10	14	104	127	1/4 -UNC	4	50	11.2	35.5	F05	3.15
	0.95	3.12	4.25	6.30	0.06	2.00	0.62	0.39	0.55	4.09	5.00			1.97	0.44	1.40		6.93
1 1/2	38	98.5	127	230	1.6	73	16	14	20	125	165	5/16 -UNC	4	70	14.3	49	F07	6.26
	1.50	3.88	5.00	9.06	0.06	2.88	0.62	0.55	0.79	4.92	6.50			2.76	0.56	19.3		13.77
2	50	120.5	152	230	1.6	92	19	14	20	134.5	178	5/16 -UNC	4	70	15.9	49	F07	9.30
	1.97	4.75	5.98	9.06	0.06	3.62	0.75	0.55	0.79	5.30	7.00			2.76	0.63	1.93		20.46
2 1/2	65	139.7	178	400	1.6	104.6	19	17	25	170.5	190.5	3/8 -UNC	4	102	17.5	61	F10	16.82
	2.56	5.50	7.00	15.75	0.06	4.12	0.75	0.67	0.98	6.71	7.50			4.02	0.69	2.40		37.00
3	76	152.5	190	400	1.6	127	19	17	25	181.5	203	3/8 -UNC	4	102	19.1	61	F10	22.00
	3.00	6.00	7.48	15.75	0.06	5.00	0.75	0.67	0.98	7.15	8.00			4.02	0.75	2.40		48.40
4	100	190.5	229	460	1.6	157	19	23	34	205.5	229	1/2 -UNC	8	125	23.9	73	F12	37.00
	3.94	7.50	9.02	18.11	0.06	6.18	0.75	0.91	1.34	8.09	9.02			4.92	0.94	2.87		81.40
6	150	241.5	279	1000	1.6	216	22	27	40	289.5	394	5/8 -UNC	8	140	25.4	90	F14	85.30
	5.91	9.50	10.98	39.37	0.06	8.50	0.88	1.06	1.57	11.40	15.51			5.51	1.00	3.54		187.66