


Série F
En acier inoxydable
Classe 600
Corps en 2 parties, passage réduit
Robinet à bille à brides


F600-SS-R-FS-N

3.12

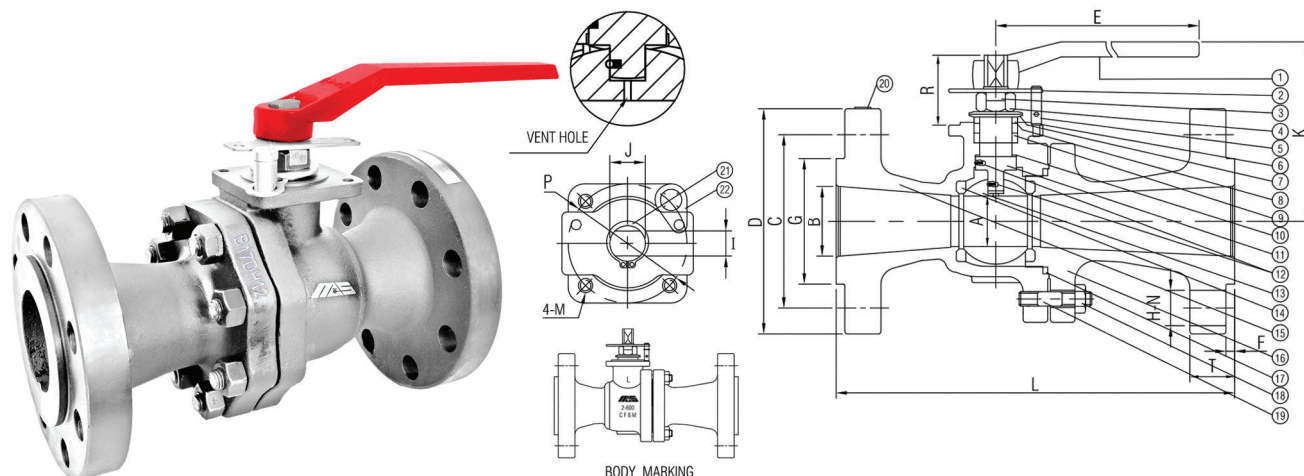

- Orifice à passage réduit, Corps en 2 parties
- ASME B16.34 Classe 600
- Siège de décharge de cavité
- ISO 5211 Plaque de montage
- Anti-statique, Bille flottante
- Barrure en position Ouvert / Fermé
- **API 607 Anti-feu**
- Fabriqué selon NACE MR0103
- et conforme à NACE MR-0175/ISO 15156

PRESSION / TEMPÉRATURE

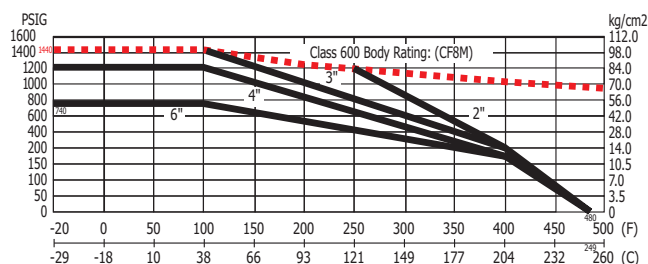

NOM/MATERIEL			
NO.	NOM	MATERIEL	Qté
1	Poignée	Fonte ductile	1
2	Plaque d'arrêt	A276 TYPE 304	1
3	Rondelle d'arrêt	A276 TYPE 304	1
4	Écrou de fouloir	A276 TYPE 304	1
5	Goupille	A276 TYPE 304	1
6	Rondelle d'arrêt	A276 TYPE 304	1
7	Rondelle Belleville	Acier inoxydable 301	2
8	Fouloir	A276 TYPE 304	1
9	Garniture	GRAPHITE	1 SET
10	Rondelle d'arrêt	RPTFE 15% GFT	1
11	Tige	A276 TYPE 316	1
12	Anti-Statique	A276 TYPE 304	2 SETS
13	Bille	A351 CF8M	1
14	Siège	PTFE+25% CARBON	2
15	Corps	A351 CF8M	1
16	Bouchon	A351 CF8M	1
17	Garniture de corps	304+GRAPHITE	1
18	Écrou	A194 GR. 8MA	1 SET
19	Goujon	A193 GR. B8M	1 SET
20	Plaque d'Identification	A276 TYPE 304	1
21	Anneau de rétention	Acier carbone	1
22	Plaque de verrouillage	A276 TYPE 304	1

DIMENSIONS																		
Diamètre	mm/po A	mm/po B	mm/po C	mm/po D	mm/po E	mm/po F	mm/po G	mm/po H	mm/po I	mm/po J	mm/po K	mm/po L	in M	mm/po N	mm/po P	mm/po T	mm/po R	ISO FLG
2	38	50	127	165	230	6.35	92	19	14	20	144.5	292	5/16-UNC	8	70	31.8	49	F07
	1.50	1.97	5.00	6.50	9.06	0.25	3.62	0.75	0.55	0.79	5.69	11.50			2.76	1.25	1.93	
3	58	76	168	210	400	6.35	127	22.3	17	25	180	356	3/8-UNC	8	70	38.1	59	F07
	2.28	3.00	6.61	8.27	15.75	0.25	5.00	0.88	0.67	0.98	7.09	14.02			2.76	1.50	2.32	
4	76	102	216	273	400	6.35	157	25.4	17	25	194	432	3/8-UNC	8	70	44.5	59	F07
	3.00	4.02	8.50	10.75	15.75	0.25	6.18	1.00	0.67	0.98	7.64	17.00			2.76	1.75	2.32	
6	114	152	292	356	750	6.35	216	28.5	23	34	256	559	1/2-UNC	12	125	54.1	73	F12
	4.49	5.98	11.50	14.02	29.53	0.25	8.50	1.12	0.91	1.34	10.08	22.00			4.92	2.13	2.87	
																		Poids KGS/LBS
																		15.72
																		34.58
																		33.05
																		72.71
																		61.64
																		135.61
																		131.83
																		290.03