

Robinet Vanne à brides, résilient et tige fixe avec bride pour poteau W10-A-NX-XX-B-XX Approuvé UL/FM AWWA C 515



NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 372
W10-A-NL-FF-B-2P

- Raccordement: Brides selon ASME B16.1 CL 125
- Pression d'opération: 300PSI
- Température: 0°C- 100°C
- Revêtement: Époxy lié par fusion selon ANSI/AWWA C550 / minimum 10 mil
- Opérateur à noix carrée 2" (Standard)
- Diamètres : DN 14 et plus (B-250PSI)




**JOINT MÉCANIQUE
(MJ)**



RAINURÉ (GG)



**JOINT MÉCANIQUE
X BRIDES ANSI
(MF)**

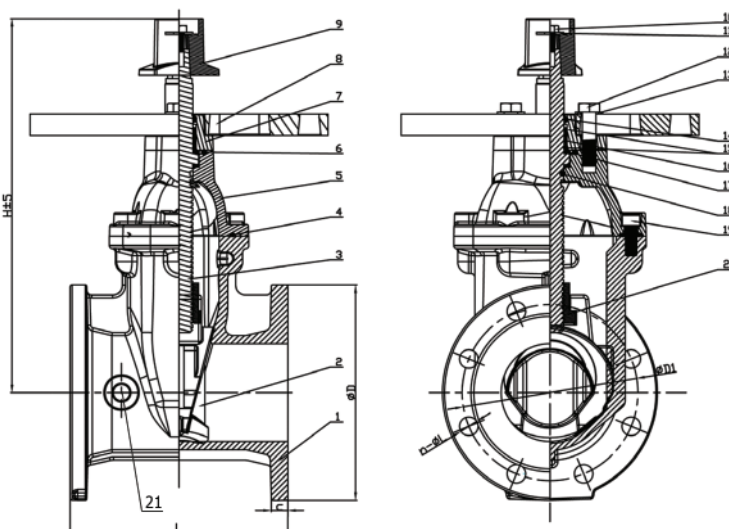

MATÉRIEL

NO.	Nom de la pièce	Spécifications standards	Options
1	Corps du Robinet	ASTM A536, 65-45-12	
2	Opérucule Résilient	ASTM A536, 65-45-12+EPDM	
3	Tige	ANSI B150	AISI 304, AISI 316
4	Joint d'Étanchéité du Chapeau	EPDM	NBR
5	Chapeau	ASTM A536, 65-45-12	
6	Joint Torique	NBR	EPDM
7	Fouloir	ASTM A536, 65-45-12	
8	Poteau à Brides	ASTM A536, 65-45-12	
9	Opérateur à Noix Carrée	ASTM A536, 65-45-12	
10	Boulon	AISI 304	AISI 316
11	Rondelle Plate	AISI 304	AISI 316
12	Boulon	AISI 304	AISI 316
13	Rondelle Plate	AISI 304	AISI 316
14	Joint Râcleur	EPDM	NBR
15	Joint Torique	NBR	EPDM
16	Guide Axial	Laiton Hpb59-1	
17	Rondelle	Laiton CW617N	
18	Joint Torique	NBR	EPDM
19	Boulon	AISI 304 SCELLÉ A LA CIRE	AISI 316 SCELLÉ A LA CIRE
20	Noix de l'Opérucule	Laiton Hpb59-1	Bronze ZQSn5-5-5
21	Bouchon NPT	ASTM B584-06A	

Note : Pour des produits autres que les spécifications standards, veuillez l'indiquer clairement sur votre demande. Dimensions 2" et 3" avec bouchon fileté NPT de 3/8" en bronze, dimensions 4" et 5" avec bouchon fileté NPT de 1/2" en bronze, dimensions 6" à 12" avec bouchon fileté NPT de 3/4" en bronze.

DN		Dimensions(mm)					
PO	mm	L	H	D	D1	C	n-ΦL
4"	100	229	395	229	190.5	19.1	8-Φ19.1
5"	125	254	432	254	215.9	19.1	8-Φ22.2
6"	150	267	475	279	241.3	19.1	8-Φ22.2
8"	200	292	585	343	298.5	22.2	8-Φ22.2
10"	250	330	656	406	362	23.8	12-Φ25.4
12"	300	356	751	483	431.8	25.4	12-Φ25.4

Les dimensions, données techniques et spécifications sont sujets à des changements sans avis.